


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Knderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on pocard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric

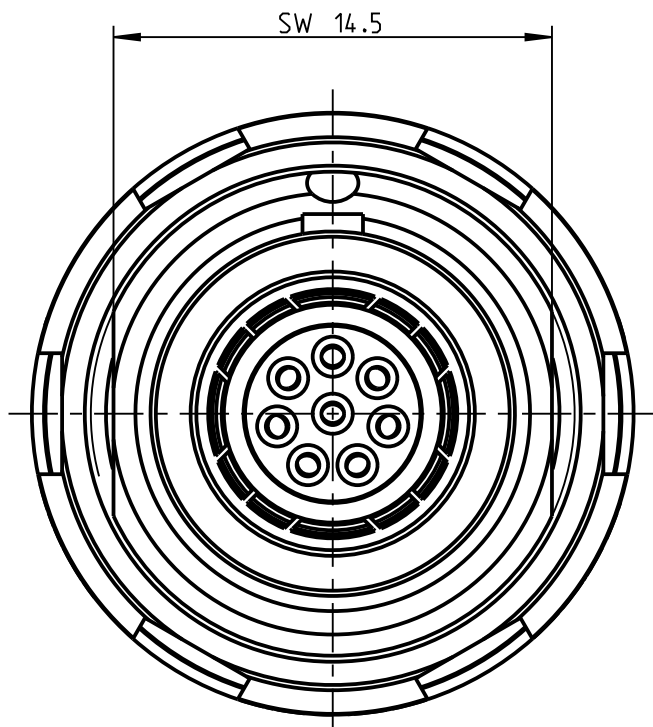


G31KOC-----

Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt!
view only housing!
M 2:1


(A)

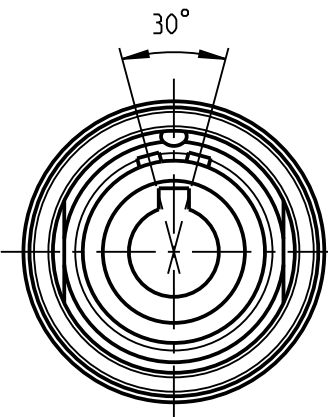

G31KAC-----

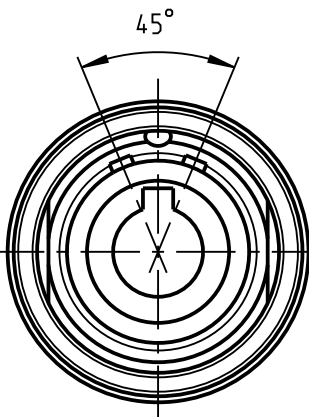

G31KCC-----

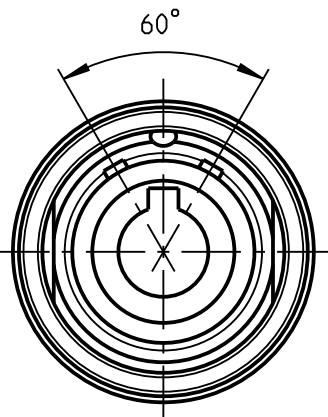

G31KFC-----

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand:
/Protection Class in mated
condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/Solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:


0.9 kV AC (SAE AS13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts



7 A

Steckschluessel fuer Nutmutter: 721.098.001.000.000
nutdriver for slotted mounting nut:
Anzugsdrehmoment: 4.5 Nm
torque value:

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !

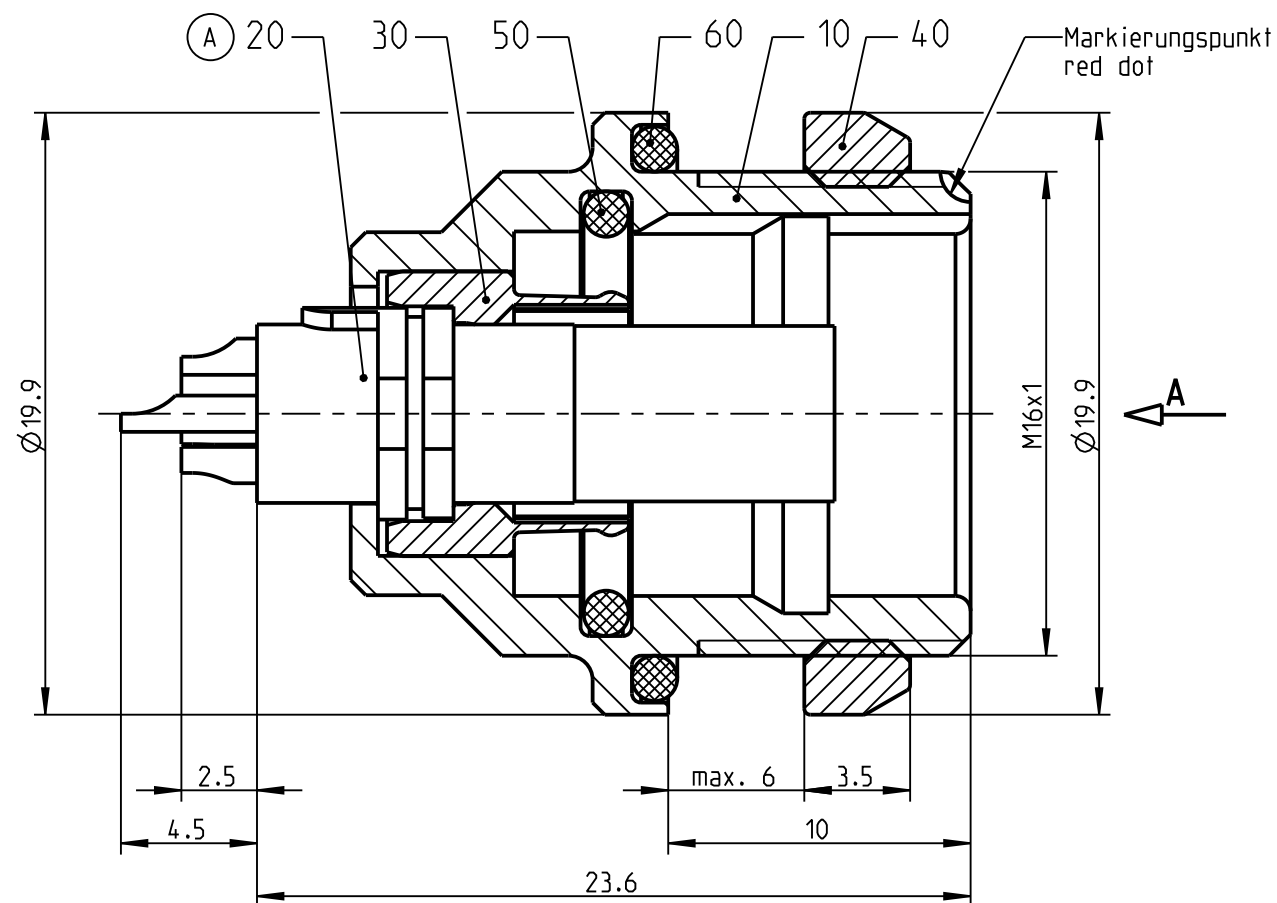


Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

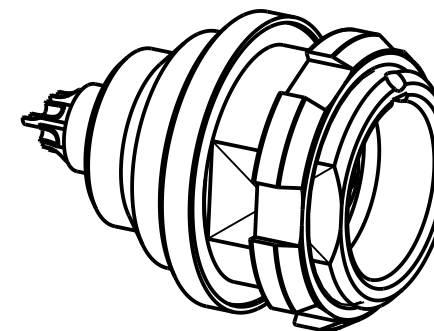

M 2:1

Montagebohrung Panel Cut Out

Markierungspunkt
red dot

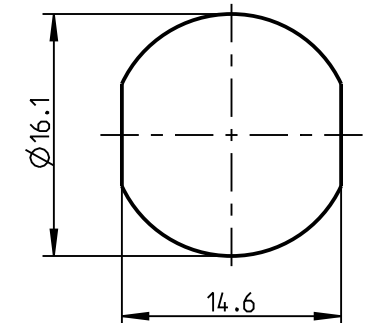

		Benennung/description: GERAETETEIL CPL.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00029672		Maßstab: Scale: 4:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared	26.08.2005	tbrand	Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	20.01.2016	srueckerl	Oxaion-Nr.:		Bl.:
Freigabe/released	21.01.2016	rtrager	G31K_C-P08LFG0-0000		sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:		