


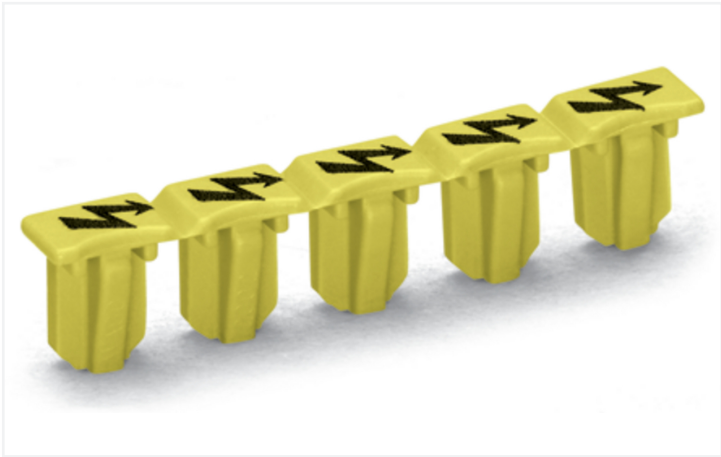

Farbe: ■ gelb

Geometrische Daten	
Breite	3,65 mm / 0.144 inch
Höhe	5,8 mm / 0.228 inch
Tiefe	17,4 mm / 0.685 inch

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	gelb
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,005 MJ
Gewicht	0,2 g

Umgebungsbedingungen			
Umweltprüfungen		Umweltprüfungen	
Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Simulierte Lebensdauerprüfung durch erhöhte Pegel des rauschförmigen Schwingens	Prüfung nach Pkt. 9 der Norm bestanden
Bahnanwendungen – Fahrzeuge – elektronische Betriebsmittel		Frequenz	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz
Prüfdurchführung	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04	Beschleunigung	0,572g (höchster Prüfpegel bei allen Achsen verwendet)
Bahnanwendungen –Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen– Prüfungen für Schwingen und Schocken		Prüfdauer je Achse	5 Std.
Spektrum/Einbauort	Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse A/B	Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Funktionsprüfung mit rauschförmigen Schwingen	Prüfung nach Pkt. 8 der Norm bestanden	Erweiterter Prüfumfang: Überwachung auf Kontaktstörungen/Kontaktunterbrechungen	Bestanden
Frequenz	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz	Erweiterter Prüfumfang: Spannungsfallmessung vor und nach jeder Achse	Bestanden
Beschleunigung	0,101g (höchster Prüfpegel bei allen Achsen verwendet)	Schockprüfung	Prüfung nach Pkt. 10 der Norm bestanden
Prüfdauer je Achse	10 Min.	Schockform	Halbsinus
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse	Beschleunigung	5g (höchster Prüfpegel bei allen Achsen verwendet)
Überwachung auf Kontaktstörungen/ Kontaktunterbrechungen	Bestanden	Schockdauer	30 ms
Spannungsfallmessung vor und nach jeder Achse	Bestanden	Anzahl der Schocks Achse	3 pos. und 3 neg.
		Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse

Umweltprüfungen	
Erweiterter Prüfumfang: Überwachung auf Kontaktstörungen/Kontaktunterbrechungen	Bestanden
Erweiterter Prüfumfang: Spannungsfallmessung vor und nach jeder Achse	Bestanden
Schwing- und Schockbeanspruchung für Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen	Bestanden

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454824198
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121708
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Konformitäts- und Herstellererklärungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2000-115	



Dokumentation			
Ausschreibungstext			
2000-115	19.02.2019	xml 2.53 KB	↓
2000-115	28.04.2017	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 2000-115	EPLAN Data Portal 2000-115
↓	↓
	WSCAD Universe 2000-115
	↓
	ZUKEN Portal 2000-115
	↓