


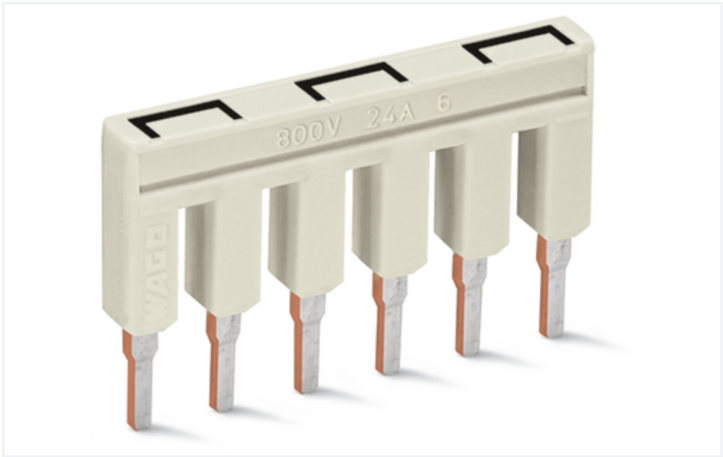

Farbe: ■ lichtgrau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	8 kV
Bemessungsstrom	25 A

Geometrische Daten

Breite	29,5 mm / 1.161 inch
Höhe	4,1 mm / 0.161 inch
Tiefe	19 mm / 0.748 inch
Brückerbelegung	1-2 3-4 5-6

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	lichtgrau
Brandlast	0,021 MJ
Gewicht	2,7 g

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143687454
Zolltarifnummer	85366990990



Produktklassifikation	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
2002-406/020-000

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
2002-406/020-000	19.02.2019	xml 2.54 KB	↓	
2002-406/020-000	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
2002-406/020-000

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal
2002-406/020-000

↓

WSCAD Universe
2002-406/020-000


↓

ZUKEN Portal
2002-406/020-000

↓

Handhabungshinweise

Brücken



Dieser speziell für die Herstellung einer Dreieckschaltung entwickelte Dreiecksbrücke findet bei Motorklemmenbrettern mit Reihenklemmen TOPJOB® S seinen Einsatz.

