


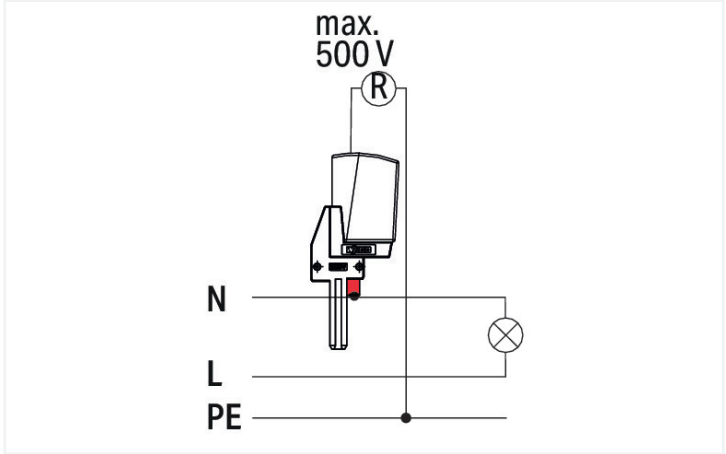

Farbe: ■ grau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	16 A

Anschlussdaten

Klemmstellen	1
Gesamte Anzahl der Potentiale	1

Anschluss 1	
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Abisolierlänge	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Verdrahtungsrichtung	Seitliche Verdrahtung

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,063 MJ
Gewicht	3 g



Umgebungsbedingungen	
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821322139
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121402
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 9.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption


Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2003-500	

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
2003-500	19.02.2019	xml 2.59 KB	
2003-500	28.04.2017	doc 23.50 KB	



CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 2003-500	WSCAD Universe 2003-500

Handhabungshinweise
Prüfen



Installationsetagenklemme mit eingesetztem N-Prüfadapter zur Isolationswiderstandsmessung des N-Potentials