




Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

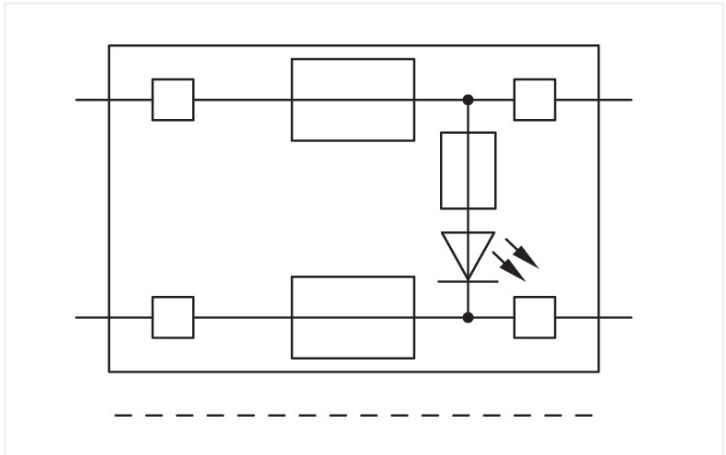

Sicherungsstecker Serie 2003, grau

Bei diesem Sicherungsstecker (Artikelnummer 2003-931/1000-923) ist eine reibungslose Elektroinstallation der Schwerpunkt. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (10,4 x 45,8 x 41,9) mm.

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	230 V
Bemessungsstrom	10 A
Betriebsanzeige	230 V
Defektanzeige	mit Leuchtanzeige

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN – Hinweise	
Bemessungsdaten Hinweis	Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt.
Bemessungsstrom Hinweis	Reststrom bei defekter Sicherung: LED 0,25 mA

Approbationsdaten gemäß	UL 1059		
Use Group	B	C	D
Bemessungsspannung	230 V	230 V	-
Bemessungsstrom	10 A	10 A	-

Verlustleistung	
Verlustleistung P _{v max} Hinweis	Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsätzen ist darauf zu achten, dass die folgend aufgeführte max. Verlustleistung nicht überschritten wird. Sie wird gemäß IEC bzw. EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach Anwendung und Einbauweise sind die Erwärmungsverhältnisse der Klemme zu prüfen. Für die Sicherungseinsätze stellen höhere Umgebungstemperaturen eine zusätzliche Belastung dar. In solchen Anwendungsfällen muss daher gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms berücksichtigt werden. Nähere Angaben hierzu machen die Sicherungshersteller.

Allgemein	
Sicherungsbauform	Rundsicherung; 1/4" x 1 1/4"



Geometrische Daten	
Breite	10,4 mm / 0.409 inch
Höhe	45,8 mm / 1.803 inch
Tiefe	41,9 mm / 1.65 inch

Mechanische Daten	
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,18 MJ
Gewicht	12,8 g

Umgebungsbedingungen	
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821608141
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation	
ETIM 9.0	EC002018
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	1ba33d77-c4d8-48ba-98b6-1aa75fef5719
SCIP notification number (Belgium)	14355767-e19a-4548-bee9-8c1037984b35
SCIP notification number (Bulgaria)	5e7d9222-2b1d-410a-9df7-4a8cdddebd72
SCIP notification number (Czech Republic)	655e6cb7-f0d8-49c2-8c49-142d239fa75e
SCIP notification number (Denmark)	4bc8807d-d318-46de-847f-3c1123716d16
SCIP notification number (Finland)	8b93f59d-f866-439a-8518-fe63db1f3d18
SCIP notification number (France)	09885314-f309-46f3-a7fc-0da386366600
SCIP notification number (Germany)	97a4d1ee-7b0a-4c73-add1-d9c1d17a6f73
SCIP notification number (Hungary)	a80ef1ee-5dc4-450e-a365-bfe09ab41ca4
SCIP notification number (Italy)	9afc528d-595f-4af3-8faa-eeea77661a8c
SCIP notification number (Netherlands)	7fe897f2-a171-441d-b91f-0ef832690900
SCIP notification number (Poland)	a0a4494f-b751-42fc-a561-38edc43fc6e7
SCIP notification number (Romania)	0982f7f6-db9f-4ccd-97cc-aafc1fb8bf15
SCIP notification number (Sweden)	66140f73-c1c8-42a4-99f8-2ab18ee84f2a

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 2003-931/1000-923



1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 794-5615
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; F1, ..., F10 (10x); dehnbar 5 - 5,2
mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 794-5616
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; F11, ..., F20 (10x); dehnbar 5 - 5,2
mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 794-5617
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; F21, ..., F30 (10x); dehnbar 5 - 5,2
mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 794-5618
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; F31, ..., F40 (10x); dehnbar 5 - 5,2
mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 794-5619
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; F41, ..., F50 (10x); dehnbar 5 - 5,2
mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-5501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 793-5501/000-014
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun



Art-Nr.: 793-5501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 793-5501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 793-5501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 793-5501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 793-5501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 793-5501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot



Art-Nr.: 793-5501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-115/000-006
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; blau



Art-Nr.: 2009-115/000-002
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 2009-115/000-007
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 2009-115/000-023
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 2009-115/000-017
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 2009-115/000-012
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; orange



Art-Nr.: 2009-115/000-024
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiß

1.1.3.3 Doppelstockklemme



Art-Nr.: 2002-2961
Doppelstock-Basisklemme; L/L; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 2002-2963
Doppelstock-Basisklemme; L/N; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 2002-2941
Doppelstock-Doppeltrennklemme; L/L; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

1.1.3.4 Installationsetagenklemme



Art-Nr.: 2003-6662
Installationsetagenklemme; mit Betätigungsöffnung; 2,5 mm²; Basisklemme ohne Trennmesser; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 2003-6661
Installationsetagenklemme; mit Betätigungsöffnung; 2,5 mm²; Basisklemme ohne Trennmesser; L/N/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 2003-6640
Installationsetagenklemme; mit Betätigungsöffnung; 2,5 mm²; Basisklemme ohne Trennmesser; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau




Art-Nr.: 2003-6660
Installationsetagenklemme; mit Betätigungsöffnung; 2,5 mm²; Basisklemme ohne Trennmesser; P1/P2/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 2003-6643
Installationsetagenklemme; mit Betätigungsöffnung; 2,5 mm²; Basisklemme ohne Trennmesser; P2/P1/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

Handhabungshinweise



In Basisklemmen ohne N-Trennmesser können Doppelsicherungsstecker mit Sicherungseinsätzen 1/4" x 1 1/4" in der Standardklemmenbreite eingesetzt werden.