



Bestückungsplan / contact layout

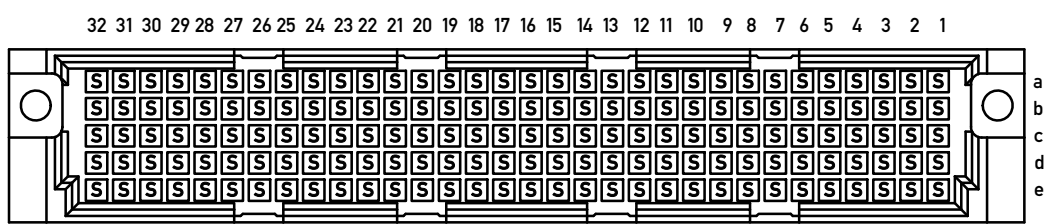

Gerader Lötanschluß 0,6x0,6mm / Straight solder terminal 0,6x0,6mm
 Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF 30
 Bauart 4 / type 4
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Bedruckung siehe Zeichnung 294905
 Marking see drawing 294905

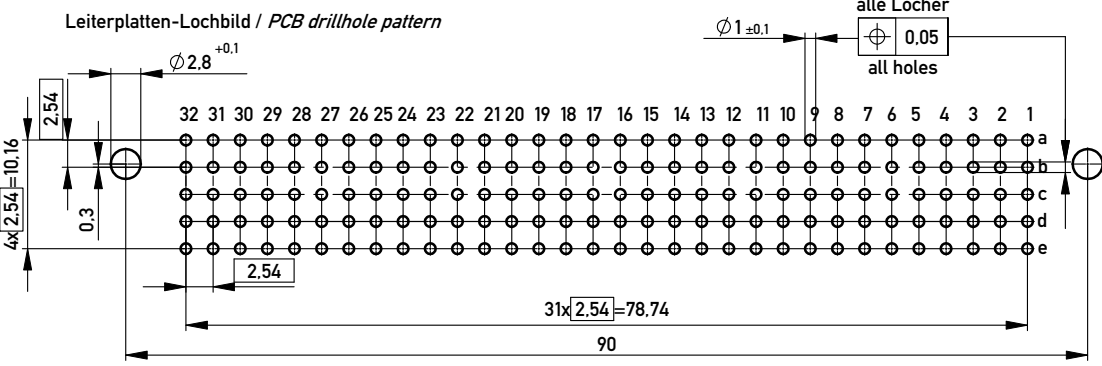

Copyright by ERNI GmbH. Proprietary notice pursuant to ISO 16106 to be observed.

Information:		Tolerances		Scale	2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		All Dimensions in mm		Designation	
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				Messerleiste TE 160 Löt Male Con. TE 160 Solder	
-	02.06.2009	www.ERNI.com		374470	
Index	Date	Class		STVTE	
				I A3	